

# Urbanscape

## Tepe Sedum-mix

Enero 2015

### Descripción

Los tepes biodegradables, Urbanscape Sedum-mix, comprenden de diez a doce especies distintas de *sedum*. El grado de cobertura de los tepes, en el momento de la entrega, es del 95%. Las plantas de *sebaeous sedum* retienen fácilmente el agua en sus hojas y, por lo tanto, son muy adecuadas para condiciones climáticas variables. Conforme a las directrices de la FLL\* relativas a la planificación, la ejecución y el mantenimiento de zonas con cubierta verde.

\* Organización alemana "Green Roof Technology"



### Instalación

- Desenrollar transversalmente y con cuidado el tepe Urbanscape Sedum-mix encima de los sustratos Urbanscape Green Roll.
- Empezar con la solapa de la parte superior. Comprobar la posición del tepe antes de desenrollarlo.
- Si es necesario, el tepe se puede cortar al tamaño deseado con tijeras o con un cúter de cuchilla curva.
- La capa de vegetación debe cubrir toda la superficie del sustrato Urbanscape Green Roll. En caso de instalar grava en los bordes se debe dejar una zona sin vegetación de al menos 20 cm desde el borde de la cubierta verde..
- Hemos desarrollado los nutrientes Urbanscape para favorecer el crecimiento de las cubiertas verdes. Abonar la capa de vegetación con los nutrientes 1 o 2 veces al año.

**KNAUF**INSULATION

**BVB**  
SUBSTRATES

  
**urbanscape**


*Above and beyond*

## Propiedades técnicas del tepe Urbanscape Sedum-mix

Propiedades	Unidades	Valor	Norma
Espesor	mm	20-40	
Cobertura	%	95%	
Tamaño estándar	m	1x2	
Longitud máxima del rollo	m	20-25	
Unidades	uds/palé	25	
Tamaño	m <sup>2</sup> / uds	2	
Tamaño	m <sup>2</sup> / palé	50	
Medidas palé (Largo x Ancho x Alto)	m	1.3x1.1x1.7	
Peso	kg/m <sup>2</sup>	25	
Peso del palé	kg/ palé	1150	
Peso en saturación	kg/m <sup>2</sup>	23	
Peso en seco	kg/m <sup>2</sup>	15	

## Beneficios del Sistema de Cubierta Verde Urbanscape

-  **Solución completa**
-  **Sistema Ligero**
-  **Instalación Eficiente**
-  **Solución Sostenible**
-  **Gran absorción de agua**
-  **Alto rendimiento térmico**
-  **Alto rendimiento acústico**
-  **Gran resistencia al fuego**

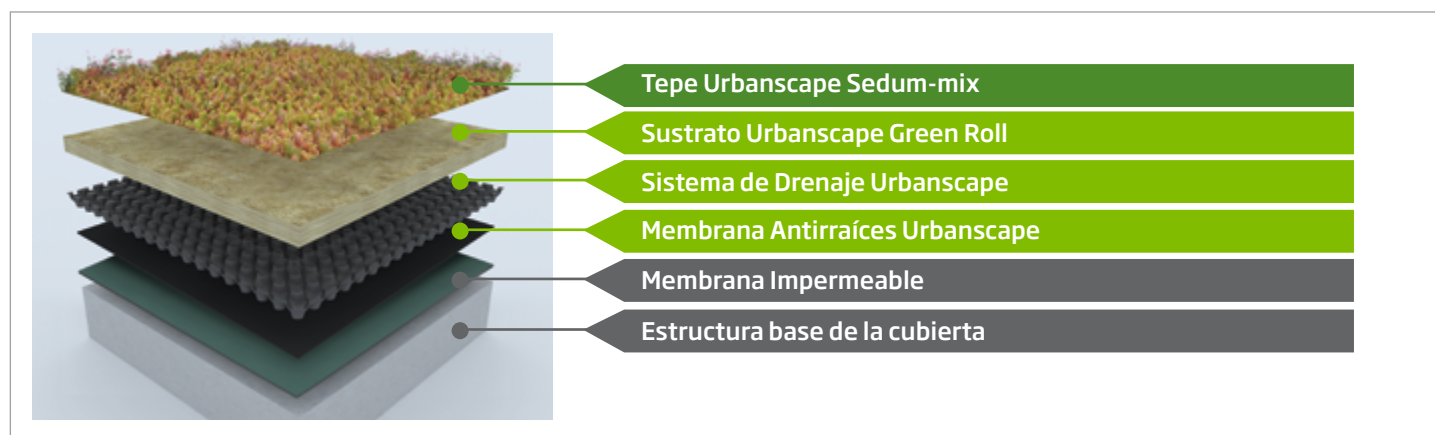

Todos los derechos reservados, incluida la reproducción fotomecánica y el almacenamiento en medios electrónicos. Está prohibido el uso comercial de las actividades y procesos de trabajo presentados en el presente documento. Se ha actuado con gran precaución a la hora de recopilar la información, los textos y las imágenes del presente documento. No obstante, no se puede descartar la presencia de errores. La editorial y los editores no asumen ninguna responsabilidad jurídica o de otro tipo por los errores en la información y sus posibles consecuencias. La editorial y los editores agradecerían cualquier indicación sobre los errores encontrados.

**KNAUF**INSULATION

**BVB**  
SUBSTRATES

**urbanscape**

Knauf Insulation, S.L.  
Polígono Can Calderón · Avda. de la Marina, 54  
E-08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)  
Tel: +34 379 65 08 · Fax.: +34 93 379 65 28

[www.urbanscape.es](http://www.urbanscape.es)